

Sonnenschutz von
seiner schönsten Seite

300




VARISOL[®]
MARKISEN

Die Fenstermarkisen

Kühle Räume
auch an
heißen Tagen

VARISOL bietet mit Fenstermarkisen in unterschiedlichen Ausführungen maßgeschneiderte Sonnenschutzlösungen für Ihre Fenster oder für Ihren Wintergarten. Die außenliegenden Markisen absorbieren einen Großteil der Sonneneinstrahlung bereits vor dem Glas und sorgen so für eine optimale Hitzeentlastung.

Durch die große Vielfalt an Gestell- und Tuchfarben lassen sich die VARISOL Fenstermarkisen je nach Wunsch entweder unauffällig in die Hausfassade integrieren oder sie treten als bunter Farbtupfer in Erscheinung.

Der Antrieb der VARISOL Fenstermarkisen erfolgt serienmäßig über ein leichtgängiges und robustes Schneckengetriebe mit Kurbelbedienung (von außen). Als Option ist auch eine Durchführung der Bedienung nach innen mit Knickkurbel möglich. Perfekten Komfort bietet auf Wunsch ein in die Tuchwelle eingebauter Rohrmotor.

Senkrechtmarkisen **VARISOL F301** verfügen über einen komplett geschlossenen Markisenkasten zum optimalen Schutz des Markisentuchs im eingefahrenen Zustand. Zur seitlichen Führung des Ausfallprofils werden wahlweise kunststoffummantelte Stahlseile oder Aluminiumführungsschienen eingesetzt.

Die maximale Markisenbreite beträgt bei einteiligen Anlagen 5,0 m. Eine Kupplung von bis zu 3 Markisen (nur mit Motorantrieb) ist möglich. Die Ausfallhöhe beträgt maximal 3,0 m.



VARISOL F301
mit Seilführung



VARISOL F301
mit Schienenführung




VARISOL F302
Ausfall bis zur fast senkrechten Stellung



VARISOL F302
Ausfall bis zur Waagerechten

300

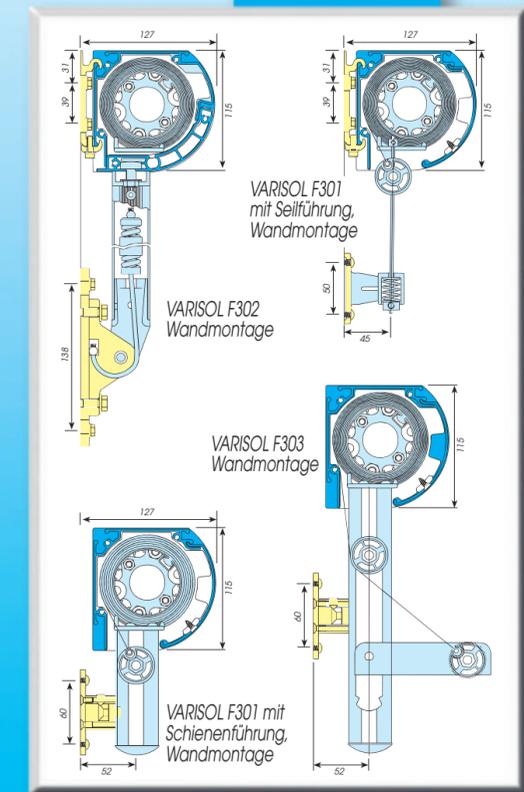

Fallarmmarkisen **VARISOL F302** mit Kastenprofil und einer besonders stabilen Fallstange. Diese ermöglicht eine maximale Breite der Markise von 5 m. Eine Kupplung von bis zu 3 Markisen (nur mit Motorantrieb) ist wie bei der VARISOL F301 möglich.


Fallarme mit integriertem Federzug sorgen für eine optimale Spannung des Markisentuchs im ausgefahrenen Zustand und schützen die Markise bei Wind gegen Hochschlagen.

Die Länge der Fallarme beträgt wahlweise 75 cm, 100 cm, 125 cm oder 150 cm. Je nach gewählter Tuchlänge fahren die Arme bis zur Waagerechten oder bis zu einer fast senkrechten Stellung aus.

VARISOL
MARKISEN




Markisoletten **VARISOL F303** mit komplett geschlossenem Markisenkasten und 50 cm langen Ausfallarmen. Seitlich werden die Markisolettenarme mittels Rollgleitern in Aluminiumschienen geführt. Nach der senkrechten Ausfahrbewegung bis zum einstellbaren Anschlagpunkte erfolgt dann automatisch die Ausstellkraft wird direkt am Armdrehpunkt durch eine Torsionsfeder erzeugt. Die maximale Markisenbreite beträgt bei einteiligen Anlagen 3,0 m. Eine Kupplung von bis zu 3 Markisen (nur mit Motorantrieb) ist möglich. Die Anlagenhöhe beträgt maximal 2,75 m.

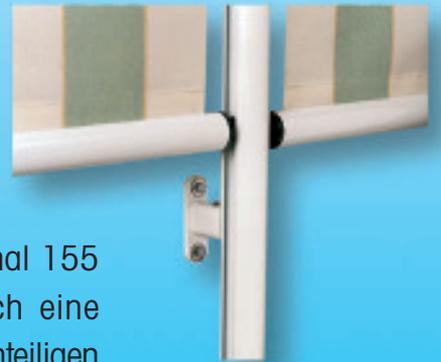


Mittelführungsschiene
für gekuppelte Anlagen
Typ F301 und F303

VARISOL F303,
Ausstellwinkel maximal 155 Grad

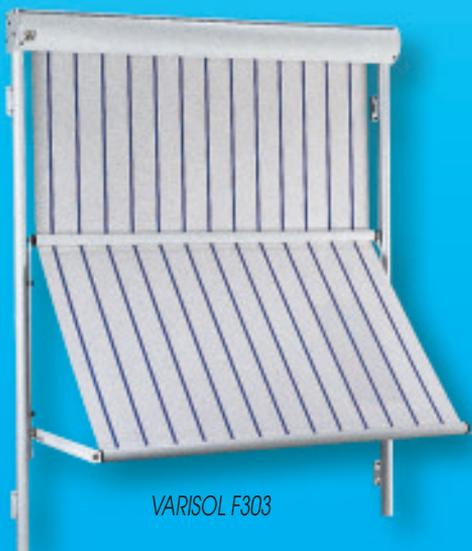

VARISOL F303

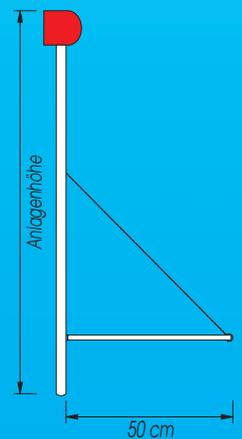

Farben

Die Markisengestelle sind serienmäßig wahlweise in weiß (RAL 9016) oder in dunkelbraun (RAL 8022) kunststoffbeschichtet. Alternativ sind die Profile auch ohne Aufpreis in silberfarbig eloxiert lieferbar.

Darüber hinaus haben Sie auf Wunsch eine nahezu unbegrenzte



Farbauswahl. Gegen Aufpreis ist eine Beschichtung in allen RAL-Farben möglich.

VARISOL bietet Ihnen eine Riesenauswahl an modischen und qualitativ hochwertigen Markisentüchern. Wählen Sie aus über 100 Tuchdessins und finden Sie das Passende zum Haus- und zum Gartenmobiliar. Für welches Dessin Sie sich auch entscheiden, allesamt sind witterungsbeständig und farbecht. Eine spezielle Imprägnierung sorgt für zusätzlichen Schutz

Individualität
wird bei VARISOL
großgeschrieben

Zubehör



Mehr Bedienungskomfort ermöglicht ein eingebauter Elektromotor.



Besondere Sicherheit verschafft der zuverlässige Sonnen- und Windwächter mit automatischer Steuerung.



RÖDELBRONN GmbH

Betrieb und Ausstellung MG:
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 8
41199 Mönchengladbach
Telefon 0 21 66 / 9 64 98-0
Telefax 0 21 66 / 9 64 98 98

Verkaufsausstellung NE:
Jülicher Straße 7
41464 Neuss
Telefon 0 21 31 / 4 40 51