


Die technischen Details

1. Tuchwelle aus Stahl-Nutrohr, verzinkt. Der Durchmesser beträgt je nach Markisenbreite entweder 78 mm oder 85 mm.
2. Formschöner, abgerundeter Markisenkasten, bestehend aus zwei Aluminium-Strangpressprofilen, mit Seitenkappen aus Aluminiumguss.
3. Eine Hohlkammer im Bodenprofil stabilisiert den Markisenkasten und dient gleichzeitig zur Abdeckung der Tuchwelle bei eingefahrener Markise.
4. Stabile Fallstange aus Aluminium-Strangpressprofil mit Seitenkappen aus Aluminiumguss. Die Fallstange ist mit einer integrierten Regenrinne ausgestattet. Anfallendes Wasser wird seitlich durch Öffnungen in den Fallstangen-seitenkappen abgeleitet.
5. Kunststoffgleiter an der Fallstange sorgen für geräuscharmes Schließen der Markise.
6. Feststehende Armlager aus einem Aluminium-Strangpressprofil.
7. Stabile Gelenkarme mit Gelenkteilen aus gesenkgeschmiedetem Aluminium. Armrohre aus stranggepresstem Aluminium. Zwei kräftige Spiralfedern sorgen für eine optimale Tuchspannung. Die Umlenkung der Federkraft im Mittelgelenk erfolgt über eine hochfeste Flyerkette.
8. Montagekonsole für Wandmontage aus Aluminiumguss und einem Aluminium-Strangpressprofil. Die Markisenneigung kann an den Montagekonsolen stufenlos von 5 – 45° eingestellt werden. Die Einstellschraube an der Montagekonsole wird durch eine formschöne Kunststoffkappe abgedeckt.
9. Markisenbedienung mit Langhandkurbel über ein leichtgängiges und robustes Kegelradgetriebe mit Untersetzung 4,4:1. Das Getriebe verfügt in Ausfahrrichtung über einen Endanschlag.
10. Markisentuch aus 100% Markenacryl. Vernähte Bahnenware mit einer Bahnenbreite von maximal 1.200 mm. Das Material zeichnet sich durch höchste Lichtechtheit aus, ist reißfest sowie gegen Schmutz, Öl und Fäulnis imprägniert. Dessin nach Wahl aus der VARISOL Kollektion.

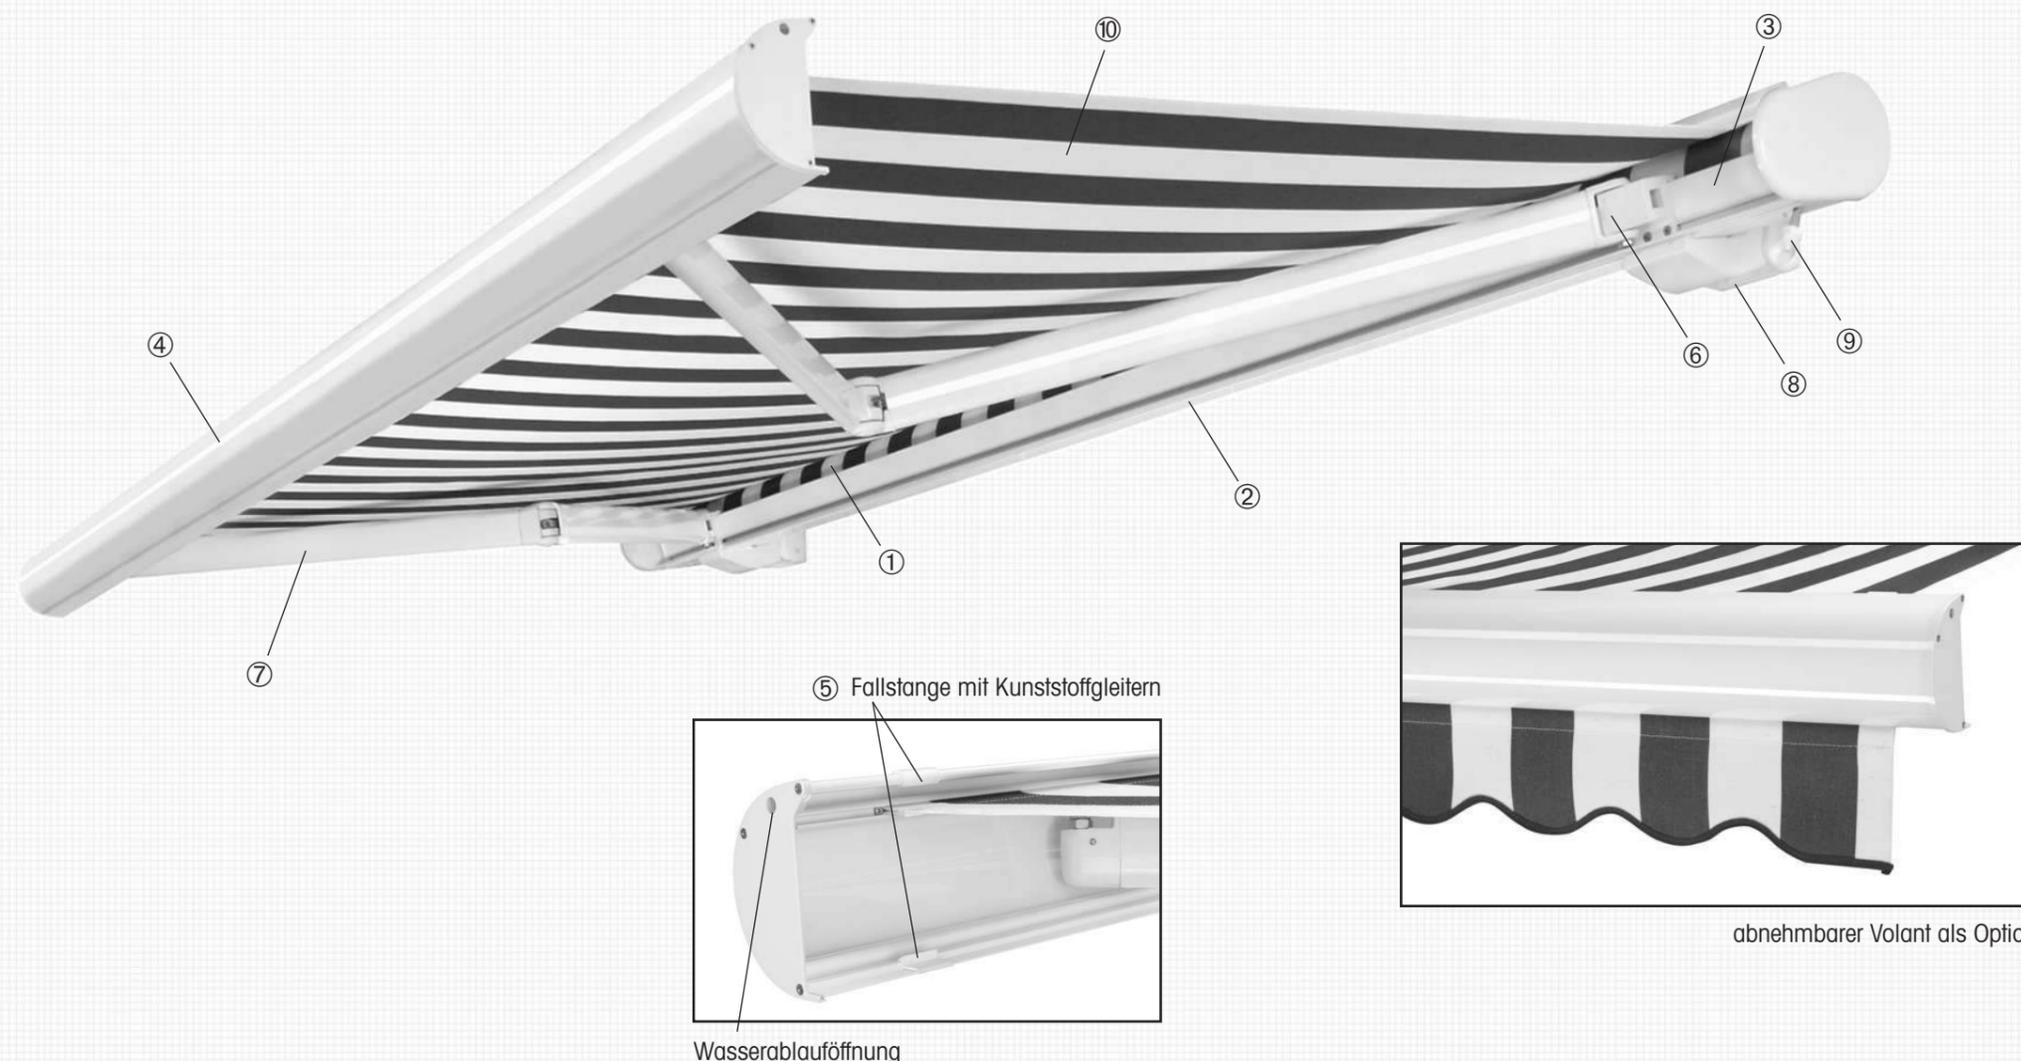

Optionen

- Konsole für Deckenmontage.
- Konsole für Dachsparrenmontage (in Kombination mit Deckenkonsole)
- Rohrmotor 230V mit Drehmomentabschaltung. Auch mit integriertem Funkempfänger möglich.
- Markisengestell in Sonderfarbe nach RAL pulverbeschichtet.
- Abnehmbarer Volant mit 150 mm Höhe. 4 verschiedene Volantformen stehen zur Auswahl.

Die Größen

Ob klein oder groß. Durch individuelle Anfertigung kann die VARISOL K250 den jeweiligen Anforderungen an Markisenbreite und -ausfall angepasst werden. Die minimale Breite der K250 (bei Ausfall 1.500 mm) beträgt 1.710 mm. Durch die Verwendung der stabilen Bauteile ist eine maximale Breite von 6.500 mm möglich.

Die lieferbaren Ausfälle betragen 1.500 / 2.000 / 2.500 / 3.000, 3.500 mm und 4.000 mm..

Darüber hinaus können 2 Elemente mit einer Breite von jeweils maximal 6.000 mm gekuppelt werden (nur mit Motorantrieb).

Die Gestellfarben

Für das Gestell der VARISOL K250 stehen serienmäßig drei Farbvarianten zur Auswahl.

- Pulverbeschichtung in weiß (RAL 9016), dunkelbraun (RAL 8022) oder silberfarbig (RAL 9006).

Als Option ist eine Beschichtung des Markisengestelles in Sonderfarbe nach RAL möglich.

In jedem Fall sind die Oberflächen wetterbeständig und pflegeleicht.